



■外径寸法図

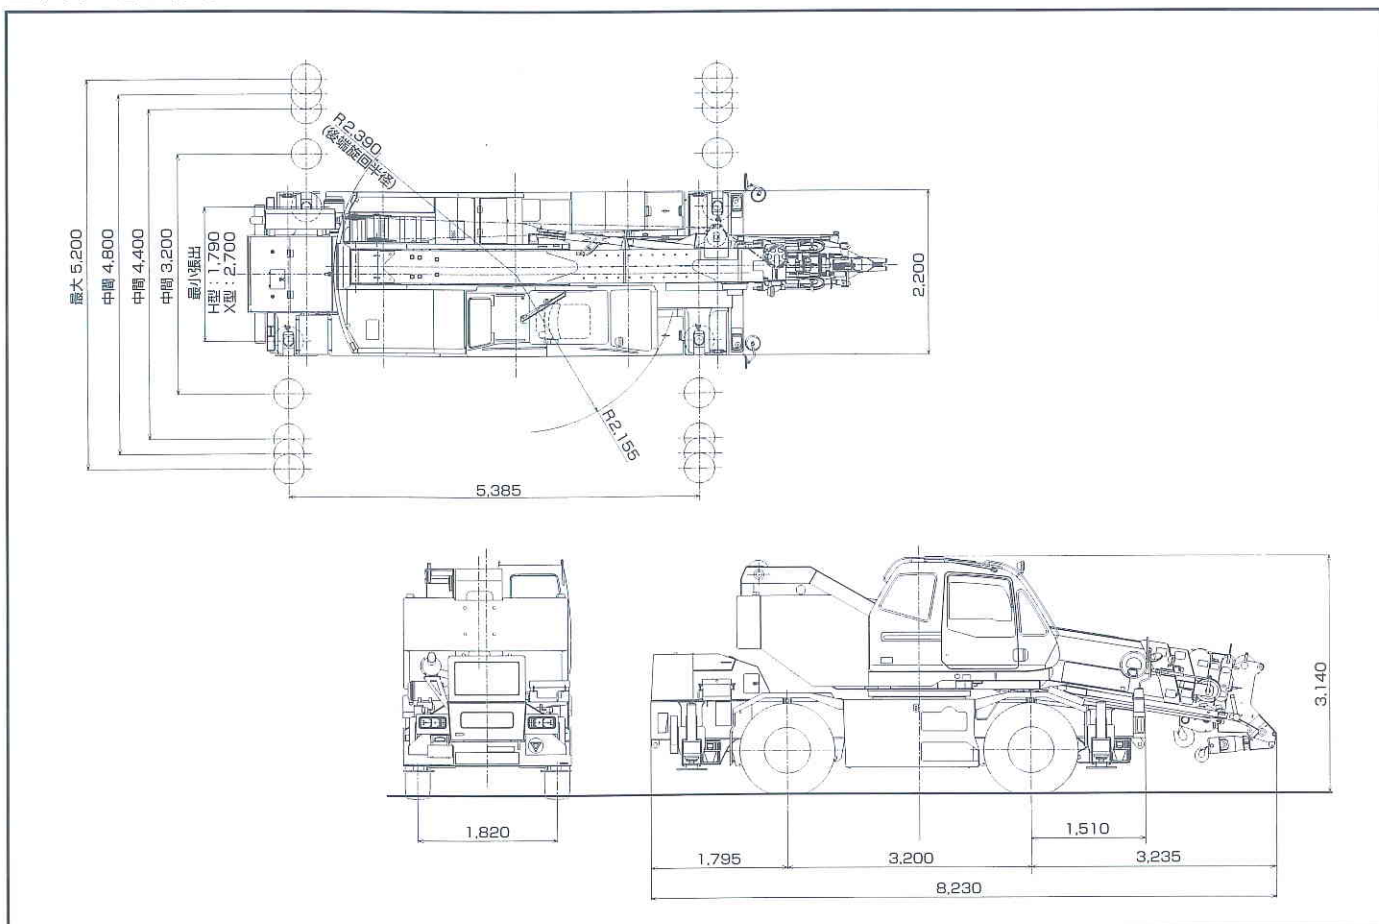


■最小直角通路幅

●前2輪ステアリング

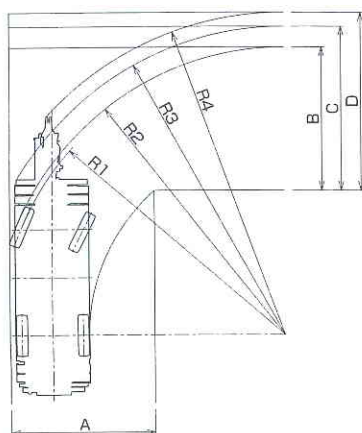


R1=8.50m (最小回転半径)
 R2=8.66m (最外輪端回転半径)
 R3=9.28m (車体回転半径)
 R4=9.70m (ブーム先端回転半径)
 A=4.30m (車輪入口通路幅)
 B=4.30m (車輪出口通路幅)
 C=4.92m (車体出口通路幅)
 D=5.35m (ブーム先端出口通路幅)

●4輪ステアリング

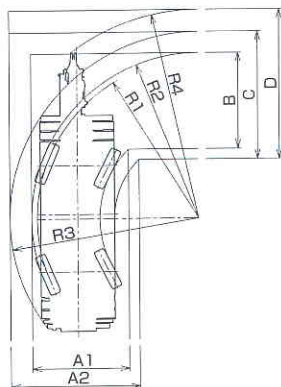

R1=4.80m (最小回転半径)
 R2=4.96m (最外輪端回転半径)
 R3=5.59m (車体回転半径)
 R4=6.26m (ブーム先端回転半径)
 A1=2.88m (車輪入口通路幅)
 A2=3.82m (車体入口通路幅)
 B=2.88m (車輪出口通路幅)
 C=3.82m (車体出口通路幅)
 D=4.49m (ブーム先端出口通路幅)


●後2輪ステアリング

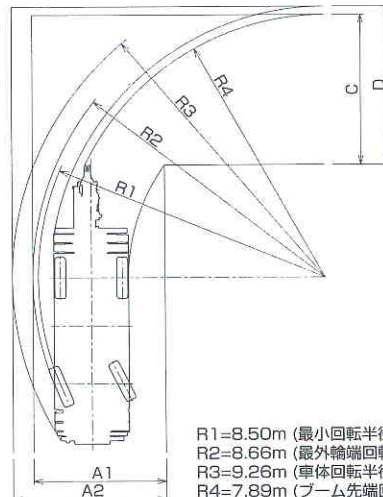

R1=8.50m (最小回転半径)
 R2=8.66m (最外輪端回転半径)
 R3=9.26m (車体回転半径)
 R4=7.89m (ブーム先端回転半径)
 A1=3.89m (車輪入口通路幅)
 A2=4.50m (車体入口通路幅)
 C=4.50m (車体出口通路幅)
 D=4.75m (ブーム先端出口通路幅)

■作動範囲図

本図にはブーム及びジブのたわみも含んでいます。
本図はアウトリガ最大張出（全周）のものです。

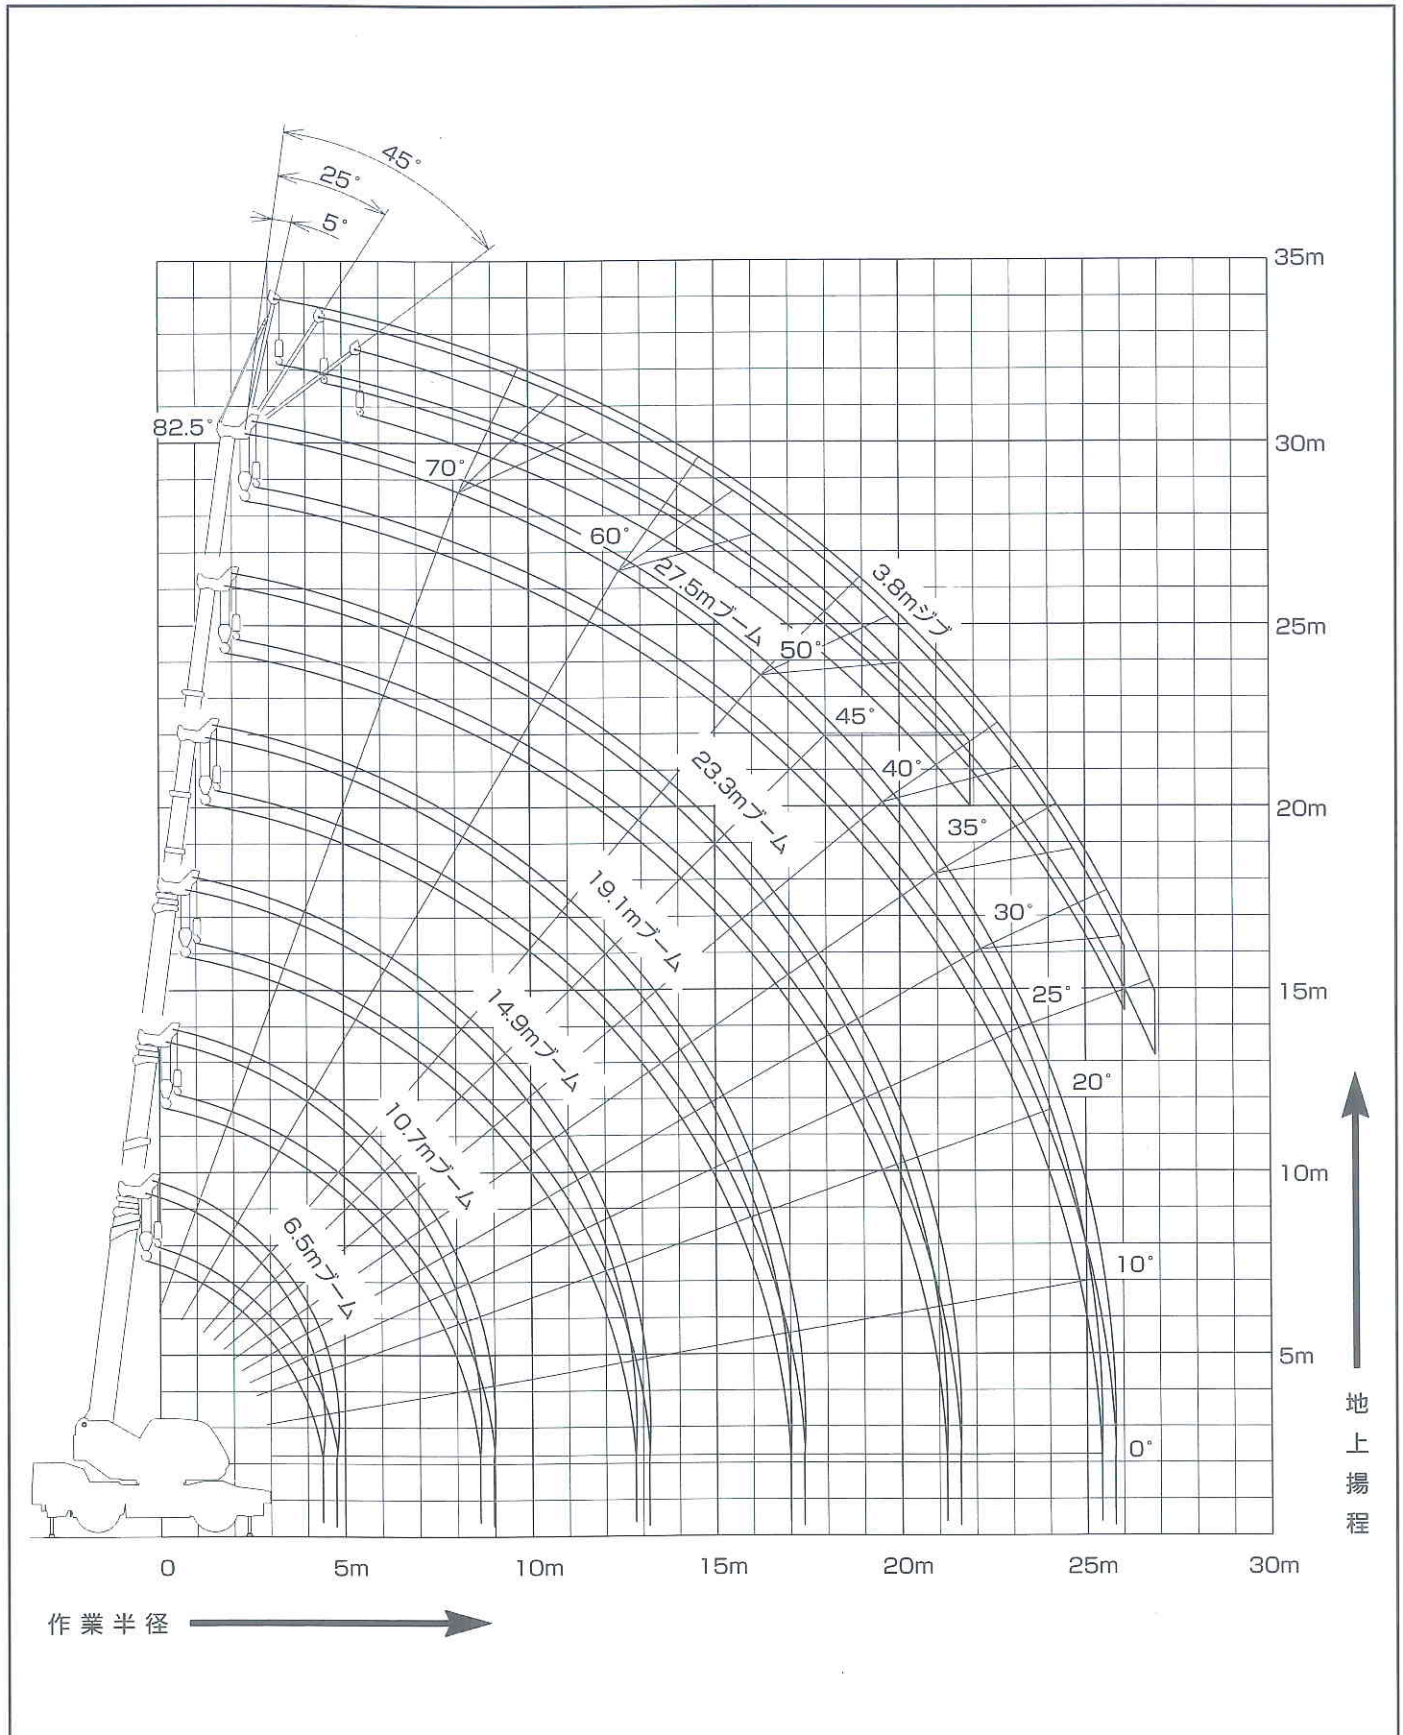

■定格総荷重 (単位: t)

●ブーム/アウトリガ使用時

アウトリガ張出幅 作業半径	ブーム長さ	アウトリガ最大張出(5.2m)/全周						アウトリガ中間張出(4.8m)/側方					
		6.5m	10.7m	14.9m	19.1m	23.3m	27.5m	6.5m	10.7m	14.9m	19.1m	23.3m	27.5m
2.5m		16.00	12.00	9.00	7.00			16.00	12.00	9.00	7.00		
3.0m		16.00	12.00	9.00	7.00			16.00	12.00	9.00	7.00		
3.5m		14.00	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	14.00	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50
4.0m		12.50	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	12.50	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50
4.5m		11.70/4.4m	11.10	9.00	7.00	5.00	3.50	11.70/4.4m	11.10	9.00	7.00	5.00	3.50
5.0m			10.25	8.90	7.00	5.00	3.50		10.25	8.90	7.00	5.00	3.50
5.5m			9.40	8.20	7.00	5.00	3.50		9.20	8.20	7.00	5.00	3.50
6.0m			8.80	7.60	6.60	5.00	3.50		7.90	7.60	6.60	5.00	3.50
7.0m			6.75	6.40	5.80	4.70	3.50		5.85	5.85	5.80	4.70	3.50
8.0m			5.30	5.00	5.20	4.15	3.40		4.55	4.50	4.85	4.15	3.40
9.0m			4.50/8.6m	4.00	4.30	3.70	3.10		3.90/8.6m	3.55	3.90	3.70	3.10
10.0m				3.25	3.50	3.30	2.80			2.80	3.15	3.30	2.80
11.0m				2.65	2.95	3.00	2.55			2.25	2.60	2.80	2.55
12.0m				2.15	2.45	2.65	2.35			1.80	2.15	2.35	2.35
13.0m				1.80/12.8m	2.05	2.25	2.15			1.50/12.8m	1.75	1.95	2.10
14.0m					1.75	1.95	2.00				1.45	1.65	1.75
15.0m					1.45	1.70	1.75				1.20	1.40	1.50
16.0m					1.25	1.45	1.50				1.00	1.20	1.30
17.0m					1.05	1.25	1.30				0.85	1.00	1.10
18.0m						1.05	1.10					0.85	0.95
19.0m						0.90	0.95					0.70	0.80
20.0m						0.75	0.80					0.55	0.65
22.0m						0.60/21.2m	0.60						0.45
24.0m							0.45						
最小ブーム角度		0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	24°

アウトリガ張出幅 作業半径	ブーム長さ	アウトリガ中間張出(4.4m)/側方						アウトリガ中間張出(3.2m)/側方					
		6.5m	10.7m	14.9m	19.1m	23.3m	27.5m	6.5m	10.7m	14.9m	19.1m	23.3m	27.5m
2.5m		16.00	12.00	9.00	7.00			16.00	12.00	9.00	7.00		
3.0m		16.00	12.00	9.00	7.00			14.50	12.00	9.00	7.00		
3.5m		14.00	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	10.50	10.40	9.00	7.00	5.00	3.50
4.0m		12.50	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	8.00	8.25	7.90	7.00	5.00	3.50
4.5m		11.70/4.4m	11.10	9.00	7.00	5.00	3.50	6.80/4.4m	6.60	6.50	7.00	5.00	3.50
5.0m			9.50	8.90	7.00	5.00	3.50		5.45	5.40	5.80	5.00	3.50
5.5m			8.00	7.90	7.00	5.00	3.50		4.60	4.50	4.90	5.00	3.50
6.0m			6.80	6.70	6.60	5.00	3.50		3.90	3.90	4.20	4.40	3.50
7.0m			5.05	5.00	5.35	4.70	3.50		2.90	2.85	3.15	3.30	3.40
8.0m			3.85	3.85	4.15	4.15	3.40		2.15	2.10	2.40	2.60	2.75
9.0m			3.30/8.6m	3.00	3.30	3.55	3.10		1.80/8.6m	1.55	1.85	2.05	2.20
10.0m				2.35	2.65	2.90	2.80			1.10	1.45	1.65	1.80
11.0m				1.85	2.15	2.40	2.50			0.75	1.10	1.30	1.45
12.0m				1.45	1.75	2.00	2.10			0.50	0.80	1.00	1.15
13.0m				1.15/12.8m	1.45	1.65	1.80				0.55	0.80	0.90
14.0m					1.15	1.40	1.55				0.40	0.60	0.70
15.0m					0.95	1.15	1.30					0.40	0.55
16.0m					0.75	0.95	1.10						
17.0m					0.60	0.80	0.90						
18.0m						0.65	0.75						
19.0m						0.50	0.60						
20.0m							0.50						
最小ブーム角度		0°	0°	0°	0°	0°	32°	0°	0°	0°	35°	45°	54°

アウトリガ張出幅		アウトリガ最小張出(H型：1.79m)/側方						アウトリガ最小張出(X型：2.7m)/側方					
作業半径	ブーム長さ	6.5m	10.7m	14.9m	19.1m	23.3m	27.5m	6.5m	10.7m	14.9m	19.1m	23.3m	27.5m
	2.5m	7.00	7.00	7.00	7.00			13.50	12.00	9.00	7.00		
	3.0m	5.90	5.60	5.60	5.75			10.60	10.00	9.00	7.00		
	3.5m	4.50	4.30	4.25	4.60	4.60	3.50	8.00	7.80	7.70	7.00	5.00	3.50
	4.0m	3.50	3.40	3.30	3.65	3.80	3.50	6.20	6.20	6.10	6.40	5.00	3.50
	4.5m	2.90/4.4m	2.70	2.65	3.00	3.15	3.20	5.30/4.4m	5.00	4.90	5.30	5.00	3.50
	5.0m		2.20	2.10	2.45	2.65	2.75		4.10	4.00	4.40	4.50	3.50
	5.5m		1.80	1.65	2.00	2.20	2.30		3.40	3.30	3.70	3.85	3.50
	6.0m		1.40	1.30	1.65	1.85	1.95		2.85	2.80	3.10	3.35	3.40
	7.0m		0.85	0.75	1.10	1.30	1.45		2.05	1.95	2.30	2.50	2.60
	8.0m								1.45	1.35	1.70	1.90	2.05
	9.0m								1.15/8.6m	0.90	1.25	1.45	1.60
	10.0m									0.55	0.90	1.10	1.25
	11.0m										0.60	0.80	0.95
	12.0m										0.40	0.60	0.70
最小ブーム角度	0°	36°	55°	64°	69°	72°	0°	0°	39°	45°	55°	61°	

■定格総荷重(単位：t)

●ジブ/アウトリガ使用時

アウトリガ張出幅 ジブ長さ	アウトリガ最大張出(5.2m)/全周						アウトリガ中間張出(4.8m)/側方					
	27.5mブーム+3.8mジブ						27.5mブーム+3.8mジブ					
ジブ角度	5°		25°		45°		5°		25°		45°	
ブーム角度	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)
82.5°	3.6	2.00	4.7	1.50	5.7	1.25	3.6	2.00	4.7	1.50	5.7	1.25
75°	8.0	2.00	8.9	1.50	9.6	1.25	8.0	2.00	8.9	1.50	9.6	1.25
70°	10.8	2.00	11.6	1.50	12.1	1.25	10.8	2.00	11.6	1.50	12.1	1.25
65°	13.2	1.60	14.0	1.35	14.5	1.25	13.2	1.60	14.0	1.35	14.5	1.25
60°	15.5	1.35	16.3	1.20	16.7	1.15	15.5	1.35	16.3	1.20	16.7	1.15
55°	17.7	1.10	18.4	1.10	18.8	1.05	17.7	1.05	18.4	1.00	18.8	0.95
50°	19.7	0.95	20.4	0.90	20.7	0.90	19.7	0.80	20.3	0.75	20.6	0.70
45°	21.6	0.75	22.2	0.70	22.4	0.70	21.5	0.55	22.1	0.55	22.3	0.50
40°	23.3	0.60	23.8	0.55			23.2	0.40	23.7	0.40		
35°	24.8	0.45	25.2	0.40			24.7	0.30	25.1	0.30		
30°	26.1	0.35	26.4	0.30								
25°	27.2	0.25										
最小ブーム角度	24°		29°		44°		34°		34°		44°	

アウトリガ張出幅 ジブ長さ	アウトリガ中間張出(4.4m)/側方						アウトリガ中間張出(3.2m)/側方					
	27.5mブーム+3.8mジブ						27.5mブーム+3.8mジブ					
ジブ角度	5°		25°		45°		5°		25°		45°	
ブーム角度	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)	作業半径(m)	定格総荷重(t)
82.5°	3.6	2.00	4.7	1.50	5.7	1.25	3.6	2.00	4.7	1.50	5.7	1.25
75°	8.0	2.00	8.9	1.50	9.6	1.25	8.0	2.00	8.9	1.50	9.6	1.25
70°	10.8	2.00	11.6	1.50	12.1	1.25	9.5	1.65	10.5	1.45	11.1	1.25
65°	13.2	1.60	14.0	1.35	14.5	1.25	10.5	1.40	11.5	1.30	12.1	1.15
60°	15.4	1.15	16.3	1.10	16.7	1.05	12.9	0.90	13.8	0.85	14.3	0.75
55°	17.6	0.85	18.4	0.85	18.7	0.80	15.2	0.55	16.0	0.55	16.4	0.45
50°	19.6	0.60	20.3	0.60	20.5	0.55	17.3	0.30	18.1	0.30	18.4	0.25
45°	21.5	0.40	22.1	0.40	22.3	0.40						
40°	23.1	0.25	23.7	0.25								
最小ブーム角度	39°		39°		44°		54°		54°		54°	

■定格総荷重(単位：t)

●ブーム/アウトリガ不使用時

条 件		定置吊り								走行吊り(1.6km/h以下)							
作 業 半 径	ブーム長さ	6.5m		10.7m		14.9m		19.1m		6.5m		10.7m		14.9m		19.1m	
	作業域	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周
	3.0m	8.00	4.40	7.50	4.50	5.20	4.65	5.00	4.70	6.70	3.70	6.30	3.80	4.30	3.80	4.10	3.90
	3.5m	7.70	3.50	7.50	3.65	5.20	3.70	5.00	4.00	6.50	2.95	6.30	3.00	4.30	3.10	4.10	3.35
	4.0m	7.30	2.80	7.30	3.00	5.20	3.00	5.00	3.25	6.10	2.35	6.00	2.45	4.30	2.50	4.10	2.70
	4.5m	6.60/4.4m	2.20/4.4m	6.40	2.40	4.75	2.35	4.55	2.60	5.50/4.4m	1.85/4.4m	5.40	2.00	3.90	2.00	3.75	2.15
	5.0m			5.45	1.90	4.25	1.80	4.10	2.10			4.50	1.60	3.50	1.55	3.35	1.70
	5.5m			4.60	1.50	3.80	1.40	3.70	1.70			3.80	1.25	3.20	1.15	3.00	1.35
	6.0m			3.90	1.15	3.45	1.05	3.40	1.35			3.25	0.95	2.95	0.85	2.80	1.10
	7.0m			2.95	0.60	2.60	0.50	2.80	0.85			2.45	0.45	2.15	0.40	2.45	0.70
	8.0m			2.25		1.90		2.25	0.45			1.80		1.60		1.90	
	9.0m					1.40		1.80						1.20		1.45	
	10.0m					1.05		1.40						0.85		1.10	
	11.0m					0.75		1.05						0.60		0.85	
	12.0m					0.50		0.80						0.35		0.60	
	13.0m							0.60								0.40	
	14.0m							0.40									
最小ブーム角度		0°	0°	0°	25°	0°	51°	35°	60°	0°	0°	0°	36°	0°	55°	40°	64°